


TILLBEHÖR HÄLLFLÄKT

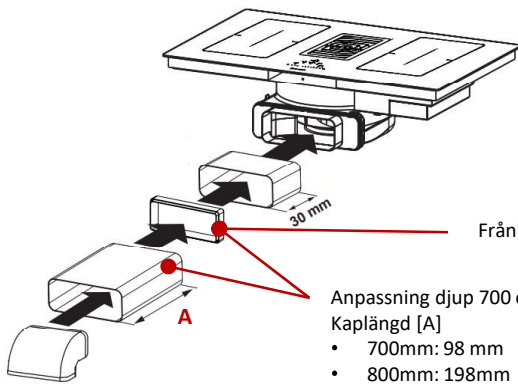

Anslutning till hållfläkt är identisk för nedan tillbehör

- 1003505 Recirculering 6cm 90
- 1003499 Frånluft
- 1003501 Recirculering 10cm

Frånluft: Önskas kallrasskydd, byt ut denna komponent med tillbehör [7]

Anpassning djup 700 och 800 underskåp adderas markerat tillbehör (ingår i ovan tillbehör).

Kaplängd [A]

- 700mm: 98 mm
- 800mm: 198mm






Allmän regel för recirkulationsfilter

- Använd inte "boost" för mycket, eftersom hög lufthastighet inte automatiskt innebär bra prestanda.
- Filter renar luft bättre vid lägre hastighet.
- Efter matlagning, låt motorn gå på låg hastighet i 30 minuter.

1003505




Längre kanallängd eller fler krökar minskar prestanda.

Tumregel


- Kortast möjliga avstånd till byggnadens ventilationskanal.
- Kontrollera alltid med lokala brandföreskrifter när plastkanalsystemet är längre än 0,7 m.



1003499

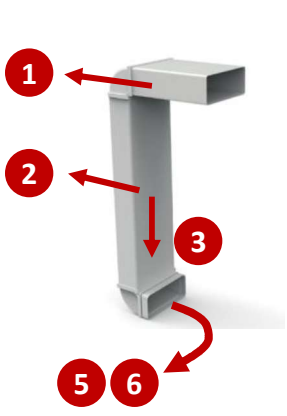

1




3



1003509

2



2



1004500

4



Vertical 90°, 90x220
1003512

5



Horisontal 90°, 90x220
1003511

6



Rakt rör, 90x220
1003746

7



Kallrasskydd, 90x220
1003741

8



Förlängningsskarv, 90x220
1003506

9



Cirkulärt rör Ø150, 1000mm
1004387